


آداپتور SX و DX



- جای گزاری پچ پنل
- کاست و انواع باکس فیبر نوری
- تولید شده در انواع آداپتور FC,LC,SC
- نرخ تلفات عبوری پایین
- تولید شده در دو نوع simplex, duplex
- جهت اتصال دو کانکتور متفاوت و یکسان
- مناسب برای پولیش های UPC و APC

نوع پولیش	UPC/APC
تعویض پذیری	$\leq \text{db} 0/2$
تلفات عبوری	$\leq \text{db} 0/2$
نوع کانکتور	FC,LC,SC
پایداری	$\geq 1000 \text{ times}$
تکرار پذیری	$\geq \text{db} 0/1$
دمای عملکرد	$-40^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$

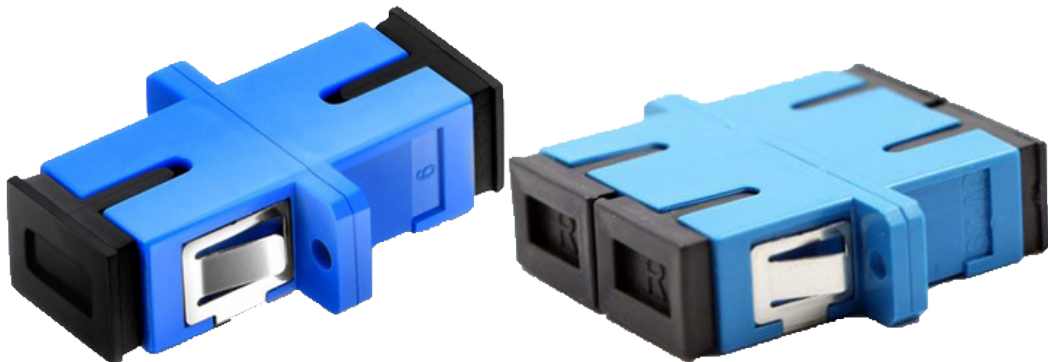