


اسپلیتر قلمی



- ساختار کوچک
- تلفات عبوری کم
- قابلیت اطمینان بالا
- رنج وسیع دمای عملکرد
- PDL (Polarization Dependent Loss) پائین
- مطابق با استاندارد ۱۲۲۱/Telcordia GR1۲۰۹

1xN (N>۲) PLCS (With connector) Optical parameters						
1x۶۴	1x۳۲	1x۱۶	1x۸	1x۴	1x۲	parameters
۱۲۶۰ ~ ۱۶۵۰						طول موج (nm)
۲۰.۴	۱۷.۱	۱۳.۸	۱۰.۵	۷.۴	۴.۱	حداکثر تلفات عبوری (dB)
۵۵					APC	حداقل تلفات بازگشتی (dB)
۵۰					UPC	
۰.۳			۰.۲			PDL حداکثر (dB)
۱.۲ (±۰.۱) یا طبق نیاز مشتری						طول پیگتیل (m)
SMF-۲۸e with ۰.۹mm tight buffered fiber						نوع فیبر
-۴۰~۸۵					دمای عملکرد و دمای ذخیره سازی (°C)	
۶۰x۱۲x۴		۵۰x۷x۴		۴۰x۴x۴		ابعاد (mm)

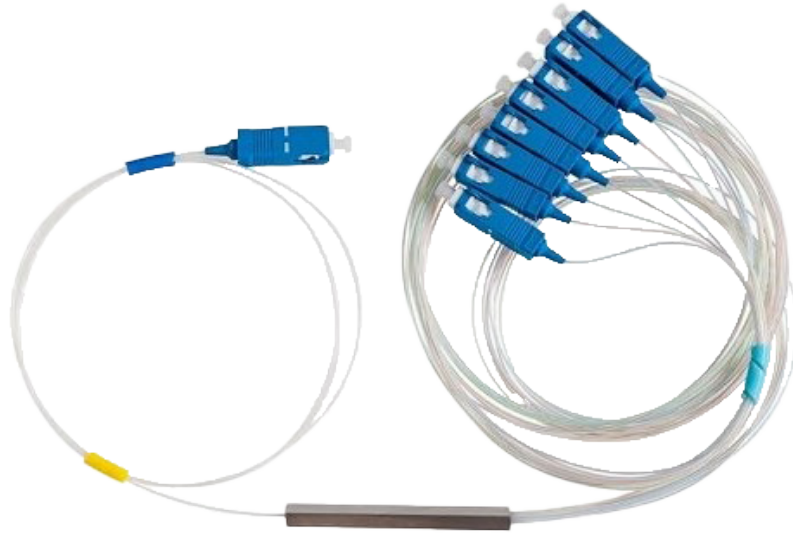