


پیگتیل فیبرنوری تک رنگ و رنگی



- قابلیت عملکرد در دمای بالا
- مطابق با استانداردهای IEC، TIA/EIA، NTT و JIS
- دارای اندازه های ۱.۵، ۲.۵، ۳.۵ متر
- دارای دو قطر ۰.۹، ۰.۶ میلیمتر
- دارای استاندارد G۶۵۷A۱
- دارای کانکتور SC، LC، FC
- قابلیت سفارشی سازی

FC/UPC	FC/APC	SC/UPC	SC/APC	LC/UPC	LC/APC	پارامتر
-۴۰~ +۷۵		-۲۵~ +۷۵		-۲۵~ +۷۵		دمای عملکرد (°C)
≤۰.۲۵		≤۰.۲۵		≤۰.۲۵		تلفات عبوری (dB)
≥۵۰	≥۶۰	≥۵۰	≥۶۰	≥۵۰	≥۶۰	نرخ بازگشتی (dB)
≥۶۰۰		≥۶۰۰		≥۶۰۰		دوام (بار)
≥۵۵		≥۵۵		≥۵۵		استحکام کششی (N)

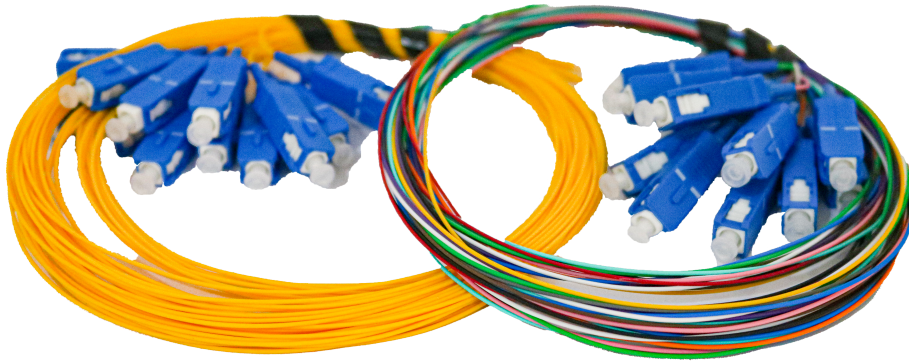