


کابل دراپ فیبرنوری



- ۲ تا ۱۲ کر با ساپورت و بدون ساپورت (۳ و ۲ مهار)
- قابلیت تولید هیبرید
- دارای تارهای فیبر نوری رنگی به منظور شناسایی آسان
- امکان نصب مستقیم کانکتور
- دارای شعاع خمش مطلوب و نیروی کششی بالا
- دارای روکش LSZH برای جلوگیری از گسترش شعله و ایجاد گاز سمی پس از شعله ور شدن
- دارای نگهدارنده و مقاوم ساز از جنس فولاد

FIBER TRANSMISSION PERFORMANCE	
Parameters	Single mode
Fiber Core Diameter (μm)	۹
Fiber Category	ITU-T G .۶۵۷
Wavelengths (nm)	۱۳۱۰/۱۵۵۰/۱۶۲۵
Maximum Attenuation (dB/ km)	۰.۳~۰.۴

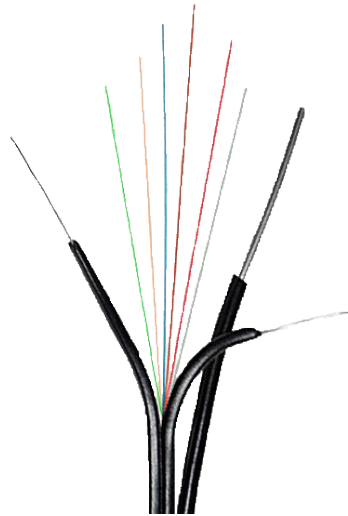