


کابل فیبر نوری تایت بافر (indoor)



Core Tight Buffer Breakout Optical Fiber Cable ۱۲-۲

- ساختار غیر فلزی
- دارای عنصر مقاوم مرکزی
- استفاده از رنگ های استاندارد برای شناسایی آسان در حین نصب
- استفاده از نوار جاذب جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت
- استفاده از الیاف مقاوم ساز برای مقاومت در برابر تنش مکانیکی
- امکان نصب مستقیم کانکتور
- دارای شعاع خمش مطلوب و نیروی کششی مناسب
- دارای روکش LSZH برای جلوگیری از گسترش شعله و ایجاد گاز سمی پس از شعله ور شدن
- وزن سبک
- نصب آسان و سریع
- قابل استفاده در داخل ساختمان
- قابلیت تولید با روکش و رنگ های مختلف

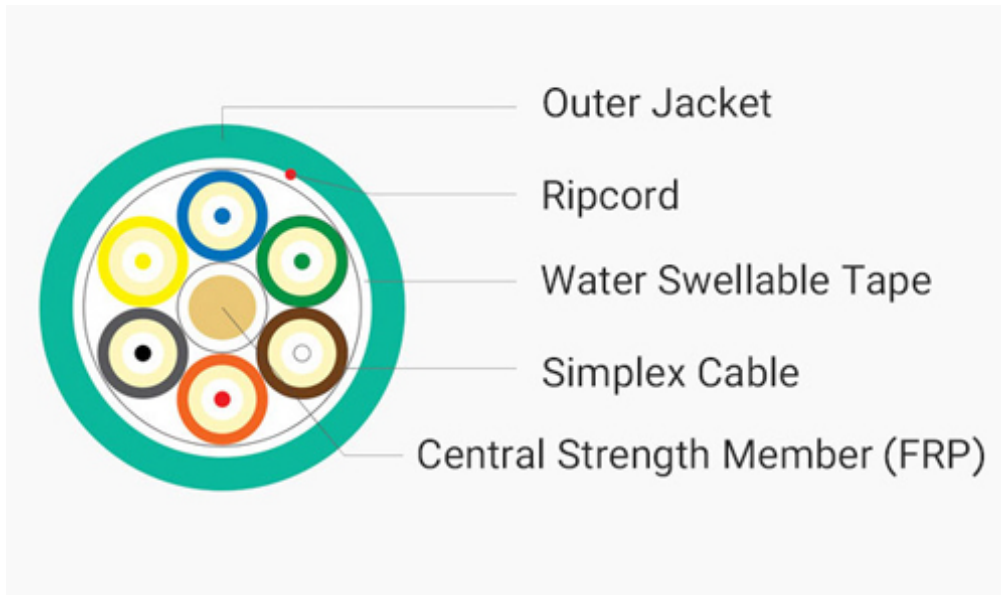